

**Коробка огнестойкая распределительная
ВИСТА-М КВР 01-30/100**

Паспорт



1. Назначение


Коробка огнестойкая распределительная ВИСТЛ-М КВР 01-30/100 (далее коробка) предназначена для защиты основных линий трансляции, выполненных огнестойким кабелем, от коротких замыканий в ответвлениях вследствие механических повреждений, пожара и прочих внешних воздействий, а также для использования в кабельных линиях питания световых и звуковых оповещателей.


2. Технические характеристики

Наименование	КВР 01-30	КВР 01-100
Напряжение коммутации, В	30	100
Максимальная коммутируемая мощность, Вт, не более	1000	
Класс огнестойкости	P30	
Сечение коммутируемых проводов, мм ² , не более	4	
Мощность в ответвлении, Вт, не более	30	
Степень защиты оболочки	IP 30	
Габаритные размеры, мм	104x40x176	
Масса, кг, не более	?	

3. Описание

Коробка выполнена из стали и состоит из корпуса с отверстиями для подключения кабелей, верхней и нижней крышки. К нижней крышке прикреплены керамические клеммные колодки для подключения кабелей. Коробка не поддерживает горение, дымообразование и выделение токсичных коррозионноактивных продуктов горения.

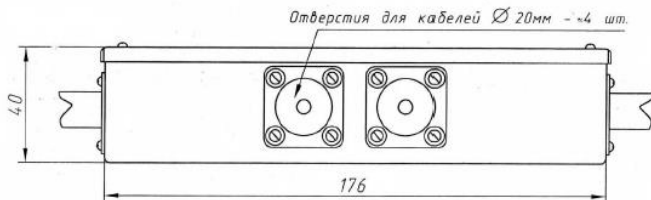

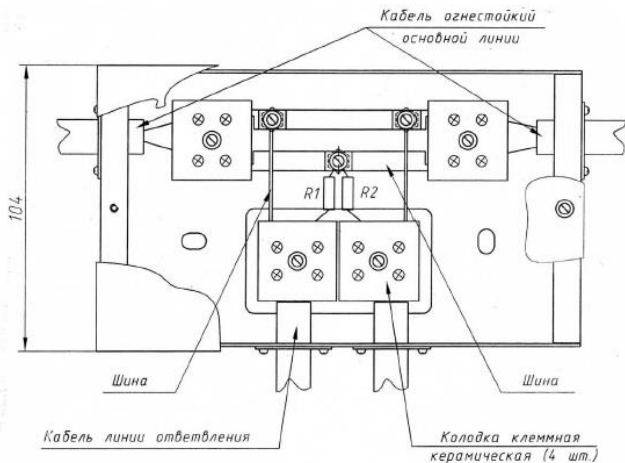

R1, R2 – резисторы балластные. В качестве балластных резисторов используются резисторы на керамической основе.

Примечание: При использовании в системах звуковой и световой сигнализации, резисторы R1 и R2 заменить перемычками, которые входят в комплект поставки.

4. Установка и монтаж

Установите коробку в месте подключения отводки к основной линии трансляции. Открутите винты крепления верхней крышки и снимите ее. Закрепите коробку с помощью дюбелей $\varnothing 8$ мм к стене. Подключите кабеля к клеммным колодкам согласно схеме, приведенной на рисунке. Установите верхнюю крышку в ее исходное положение и закрепите винтами.

5. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

6. Комплект поставки

- Коробка огнестойкая распределительная	1шт
- Перемычка	2шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Устройство имеет на корпусе гарантийные пломбы. При их нарушении пользователь лишается права на гарантийный ремонт.

8. Свидетельство о приемке

Коробка огнестойкая распределительная
ВИСТЛ-М КВР 01-30/100

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ65.В.00501

Зав№ _____

Дата изготовления

Штамп ОТК

9. Производитель

ООО «ВИСТЛ»

109316, г. Москва,

Остаповский проезд 5, строение 1,

эт1, помещение176

Телефон +74951780552

Email: Info@vistl.ru

www.vistl-m.ru